

ОАО «БРЕСТСКИЙ
ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД»



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Мощность, Вт



Цоколь



Световой поток, Lm



Номинальный ток, А



Цветовая температура, К



Номинальное напряжение, В



Масса, г



Частота, Гц



Материал колбы



Кратность упаковки, шт



Аналог ламп ЛОН, Вт



Диаметр, мм



Длина, мм



Срок службы, ч



Плотность светового
потока на расстоянии 20 см
ммоль/м²



Индекс цветопередачи, Ra



Спектр



Коэффициент пульсаций, %

ЦОКОЛИ




E14



E27



E40



GU5.3



GU10



GX53



G13



PGX 22/40



B15d



B22d



P42d



BA9s



BA15s



BA15d



BAY15d



P14,5s



PK22s



PK43t



PX26d

О ПРЕДПРИЯТИИ

Брестский электроламповый завод — единственный отечественный производитель светотехнической продукции и источников света в Республике Беларусь, который имеет полный завершённый технологический цикл производства: от научных разработок до выпуска компонентов и готовой высококачественной продукции.

За минувшие полвека зарекомендовал себя как надёжный и профессиональный партнёр на рынке электроламповой продукции, занял соответствующую нишу на отечественном и европейском рынках, сформировал широкую клиентскую базу.



Качество — безусловный стратегический приоритет. Сила нашей системы менеджмента качества открывает новые рынки, обеспечивает устойчивую прибыль и поступательное развитие предприятия. Мы создаём долгосрочную ценность для клиентов, укрепляем доверие акционеров и партнёров, действуя ответственно по отношению к окружающей среде.

Предприятие постоянно развивает научно-исследовательский и производственно-технический потенциал, совершенствует существующие технологии, вкладывает значительные средства в модернизацию и развитие производства, разрабатывает новые источники света, является ключевым предприятием бизнес-единицы «Освещение» ОАО «Н-Холдинг».

Высокопрофессиональный коллектив, сформировавшийся на основе более чем 50-летнего опыта компании, современная, постоянно обновляющаяся производственная база — надёжная гарантия качества нашей продукции.



ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение **качества** и **безопасности** выпускаемой продукции

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория предприятия — это ключевой элемент системы контроля качества, обеспечивающий соответствие продукции международным стандартам и требованиям потребителей.

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА:


Световой поток — измерение яркости и стабильности свечения

Цветовая температура — соответствие заявленным характеристикам: от тёплого до холодного света

Энергоэффективность — проверка потребляемой мощности и класса энергосбережения

Срок службы — ускоренные циклы включения/выключения, термостресс-тесты

Безопасность — устойчивость к перепадам напряжения, защита от перегрева




РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЛАМП

Limit:


— QP
— AV




ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ




LED-FG A60 12W 4000K E27




LED-F A60 6W 3000K E27

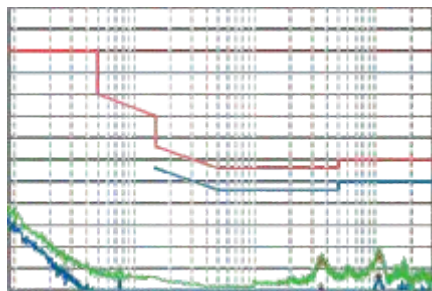


LED-F C37 4W 4000K E14

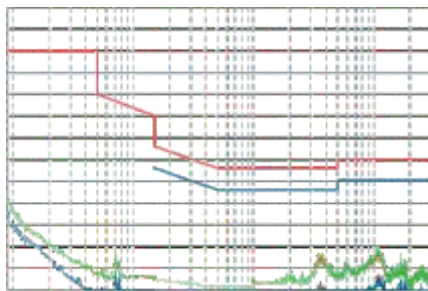


LED-F G45 4W 4000K E27

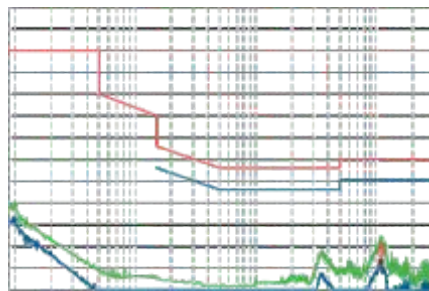


LED-M A60 7W 3000K E27

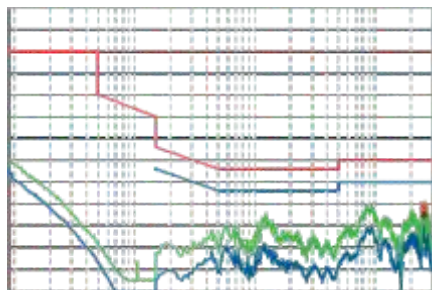


LED-M A60 9W 4000K E27

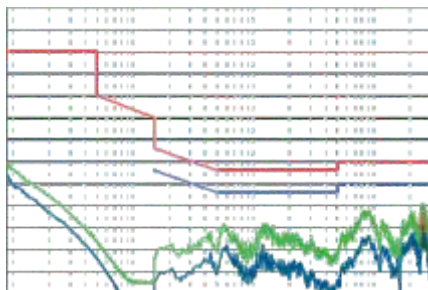


LED-M A60 12W 3000K E27

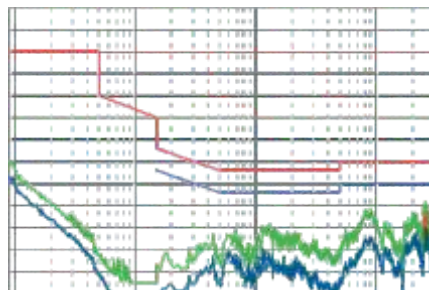


LED-M A60 7W 4000K E27




LED-M A60 9W 3000K E27




LED-M A60 12W 4000K E27




LED-M C37 5W 3000K E27

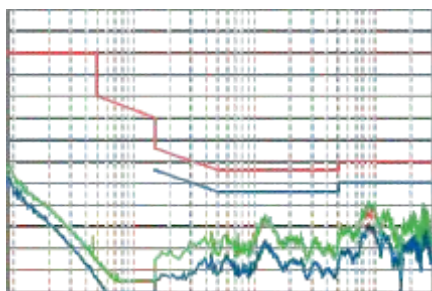


LED-M C37 7W 4000K E27

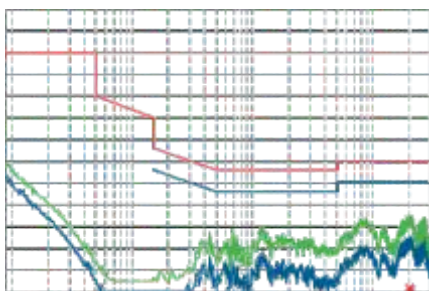


LED-M C37 7W 6500K E14




LED-M G45 7W 3000K E27




LED-M G45 7W 4000K E27

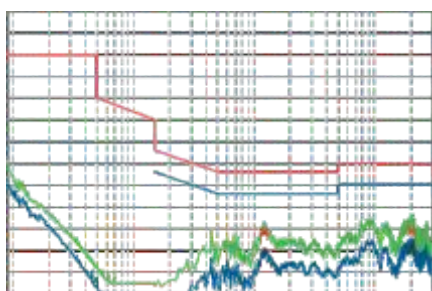


LED-M G45 10W 4000K E14

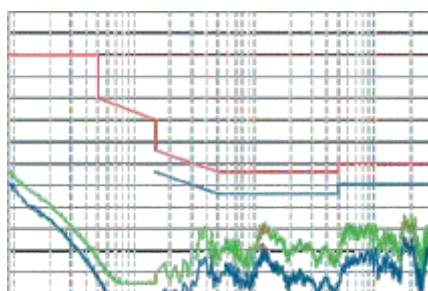


LED-M MR16 8W 4000K GU10

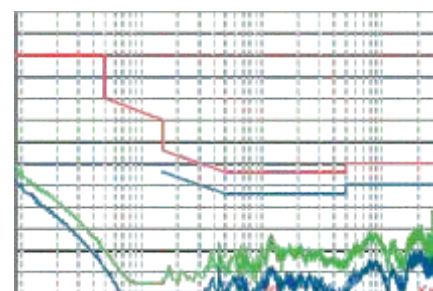


LED-M T100 30W 6500K E27

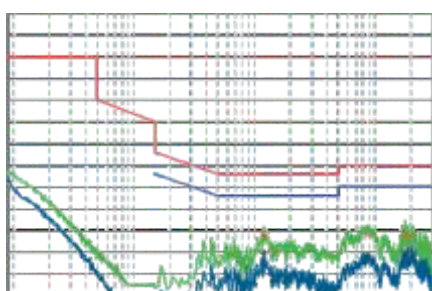


LED-M T120 40W 6500K E27

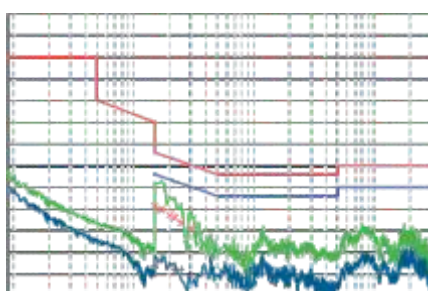


LED-M T140 50W 6500K E27

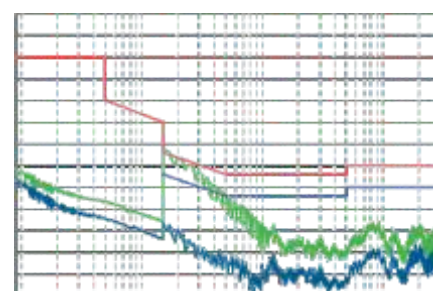


LED-L T8 9W 4000K G13

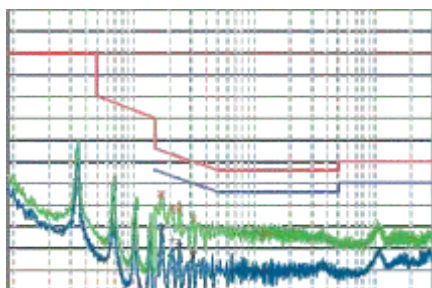


LED-L T8 18W 6500K G13

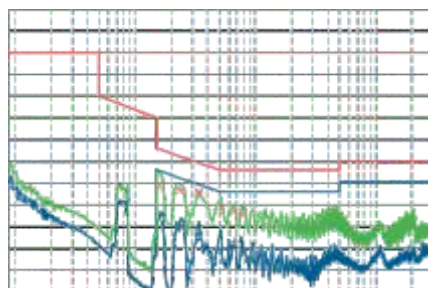

LED-L T8 18W 6500K G13



LED-L T8 CL 9W FITO RB-01



LED-L T8 CL 9W FITO F-01



Каждый тип лампочки проходит серию тестов перед поступлением в продажу. Это гарантирует стабильную работу, безопасность и соответствие заявленным параметрам. Протоколы испытаний доступны по запросу для партнёров и дистрибьюторов.



Мы специализируемся на изготовлении электрических **ламп накаливания**, в том числе: ламп общего назначения, автомобильных, галогенных, миниатюрных, а также натриевых ламп для уличного освещения и для тепличного хозяйства. Кроме классических ламп накаливания предприятие производит **светодиодные лампы** различной формы, цветовой температуры и мощности, **спецлампы** (железнодорожные, судовые, самолетные и т.п.), а также **специальные решения** вроде фитоламп.

Продукция используется в различных отраслях промышленности, автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также для освещения жилых, общественных и промышленных зданий.



Предприятие внедряет технологии лучших мировых производителей, обновляя оборудование и расширяя производственные возможности.

Осваиваются новые виды продукции, соответствующие международным стандартам качества и устойчивого развития.

Предприятие выстраивает стратегию развития, ориентируясь на актуальные потребности рынка и динамику спроса на выпускаемую продукцию. Это позволяет уверенно двигаться вперёд, укрепляя позиции в отрасли и предлагая решения, соответствующие современным требованиям.



Все изделия, выпускаемые предприятием, сопровождаются **сертификатами соответствия** с действующими национальными и международными стандартами, подтверждающими надёжность и допуск к применению в различных сферах — от бытового до промышленного освещения.

Протоколы испытаний оформляются по ключевым параметрам:

- световой поток;
- срок службы;
- энергоэффективность;
- термостойкость и устойчивость к перепадам напряжения.

Продукция изготавливается в соответствии с **ТУ, разработанными на основании ГОСТ, ISO, IEC (МЭК), ТР ТС (ЕАЭС)**.

Вся продукция сертифицирована по **ТР ЕАЭС**, что гарантирует соответствие требованиям Евразийского таможенного союза и Республики Беларусь.

Мы уделяем особое внимание качеству на всех этапах производства, чтобы конечный продукт отвечал высоким стандартам и служил долго, стабильно и с заботой о потребителе.



ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Вся продукция предприятия выпускается под несколькими торговыми марками, каждая из которых ориентирована на определённые сегменты рынка и типы потребителей. Это позволяет гибко адаптировать ассортимент под разные сферы применения.



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы гордимся тем, что лампы представлены от крупнейших сетей до локальных магазинов «у дома» по всей Беларуси, а также на маркетплейсах России. Для нас это не просто витрины, а признание: нас выбирают за стабильное качество, ресурс и дизайн. Каждая лампа в рознице — часть нашей миссии делать свет доступным, надёжным и вдохновляющим — от уютной квартиры до городских проектов.

Безусловно ценим партнерство с теми, кто разделяет нашу философию — создавать атмосферу, а не просто освещать пространство. Благодаря нашим партнерам, свет становится ближе.




























СОДЕРЖАНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Б / ДС / ДШ

с. 11-13

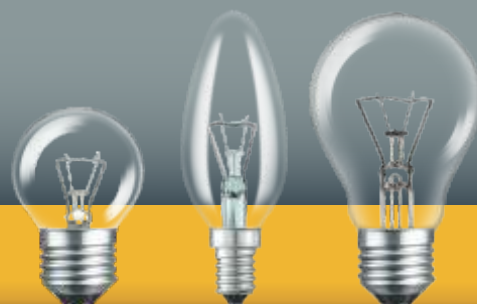

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

C37 / G45 / A60

с. 14-15



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

LED-M

A60 / A65 / C37 / G45


с. 16-18



LED-M

T75


с. 19



LED-M

MR16

с. 20



LED-M

T100 / T120 / T140

с. 21



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЛИНЕЙНЫЕ LED-L

T8



с. 22

ФИТОЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ LED-L FITO

T8



с. 23



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

T4W / P21W / P21/5W / R5W / R10W / H1 / H3 / H4 / H7



с. 24-25




P11

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



с. 26

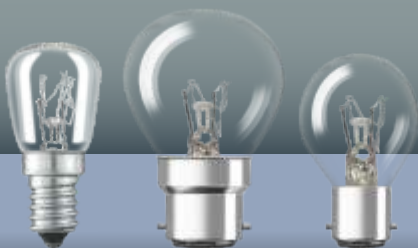

P11

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ




с. 27



Ж / ЖС

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ для ЖД



с. 28-29

КОММУТАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

КМ


с. 30



ЛАМПЫ САМОЛЕТНЫЕ

СМ

с. 31



ЛАМПЫ СУДОВЫЕ

С


с. 32-33



ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛИ

Т

с. 34

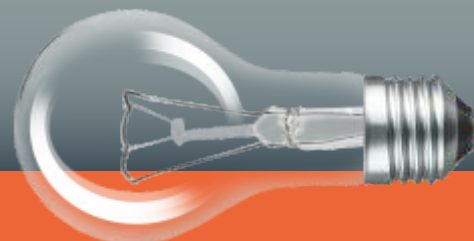

ЛАМПЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

МО

с. 35



ЛАМПЫ НАТРИЕВЫЕ

ДНаЗ / ДНаТ

с. 36



КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

E

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
тип Б

V 230В



E27



Наименование	GTIN (EAN)	W		Lm	mm	mm			
Б 230-25-5	4810053020674 (инфолента) 4810053015625 (красочная)	25	E27	200	56	97	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-25-6	4810053025280 (инфолента) 4810053015632 (красочная)	25	E27	200	50	91	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-40-5	4810053020681 (инфолента) 4810053015663 (красочная)	40	E27	415	56	97	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-40-6	4810053025327 (инфолента) 4810053015670 (красочная)	40	E27	415	50	91	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-60-5	4810053020698 (инфолента) 4810053015700 (красочная)	60	E27	710	56	97	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-60-6	4810053025365 (инфолента) 4810053015717 (красочная)	60	E27	710	50	91	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-75-5	4810053020704 (инфолента) 4810053015748 (красочная)	75	E27	930	56	97	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-75-6	4810053025402 (инфолента) 4810053015755 (красочная)	75	E27	930	50	91	1000	стекло	100 / 120 100
Б 230-95-5	4810053027574 (инфолента) 4810053027079 (красочная)	95	E27	1260	56	97	1000	стекло	100 / 120 100



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

тип ДС



V 230В




рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W		lm	mm	mm			
1	ДС 230-25-1	4810053020773 (инфолента) 4810053016233 (красочная)	25	E14	200	36	99,5	1000	стекло	100 / 120 100
2	ДС 230-25-3	4810053020810 (инфолента) 4810053016226 (красочная)	25	E27	200	36	95	1000	стекло	100 / 120 100
1	ДС 230-40-1	4810053020780 (инфолента) 4810053016240 (красочная)	40	E14	395	36	99,5	1000	стекло	100 / 120 100
2	ДС 230-40-3	4810053020827 (инфолента) 4810053016257 (красочная)	40	E27	395	36	95	1000	стекло	100 / 120 100
1	ДС 230-60-1	4810053020803 (инфолента) 4810053016264 (красочная)	60	E14	650	36	99,5	1000	стекло	100 / 120 100
2	ДС 230-60-3	4810053020834 (инфолента) 4810053016271 (красочная)	60	E27	650	36	95	1000	стекло	100 / 120 100



КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

E

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

тип ДШ

V 230V



рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W		Lm					
1	ДШ 230-25-1	4810053020902 (инфолента) 4810053016295 (красочная)	25	E27	200	46	74	1000	стекло	100 / 120 100
2	ДШ 230-25-3	4810053020933 (инфолента) 4810053016288 (красочная)	25	E14	200	46	77.5	1000	стекло	100 / 120 100
1	ДШ 230-40-1	4810053020919 (инфолента) 4810053016318 (красочная)	40	E27	395	46	74	1000	стекло	100 / 120 100
2	ДШ 230-40-3	4810053020940 (инфолента) 4810053016301 (красочная)	40	E14	395	46	77.5	1000	стекло	100 / 120 100
1	ДШ 230-60-1	4810053021022 (инфолента) 4810053016332 (красочная)	60	E27	650	46	74	1000	стекло	100 / 120 100
2	ДШ 230-60-3	4810053020957 (инфолента) 4810053016325 (красочная)	60	E14	650	46	77.5	1000	стекло	100 / 120 100



ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

A++



V 230В

CRI 80Ra

50Гц

30 000



E14

Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{экв}	A	Базис	Lm	K	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Объем, см³
1	LED-F C37 4W 3000K E14	4810053038839	4	40	0.035	E14	480	3000	37	100	стекло	50
1	LED-F C37 4W 4000K E14	4810053039744	4	40	0.035	E14	480	4000	37	100	стекло	50
1	LED-F C37 5W 4000K E14	4810053040214	5	40	0.04	E14	600	4000	37	100	стекло	50
2	LED-F G45 4W 4000K E14	4810053041235	4	40	0.055	E14	480	4000	45	80	стекло	50



КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

V 230В

CRI 80Ra

50Гц

30 000



E27

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{экв}	A	Базис	Lm	K	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Объем, см³
1	LED-F G45 4W 3000K E27	4810053038846	4	40	0,035	E27	480	3000	45	80	стекло	50
1	LED-F G45 4W 4000K E27	4810053039751	4	40	0,035	E27	480	4000	45	80	стекло	50
2	LED-F A60 6W 3000K E27	4810053039690	6	60	0,055	E27	720	3000	61	110	стекло	50
2	LED-F A60 6W 4000K E27	4810053039706	6	60	0,055	E27	720	4000	61	110	стекло	50
2	LED-F A60 8W 3000K E27	4810053038877	8	75	0,065	E27	960	3000	61	110	стекло	50
2	LED-F A60 8W 4000K E27	4810053039713	8	75	0,065	E27	960	4000	61	110	стекло	50



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ / LED-M

A60 / A65

КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

A⁺


V 230В

CRI 80Ra

50Гц

30 000



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _Δ W	A	E27	Lm	K	mm	mm	пластик	50
1	LED-M A60 7W 3000K E27	4810053041464	7	50	0,058	E27	630	3000	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 7W 4000K E27	4810053041471	7	50	0,058	E27	630	4000	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 9W 3000K E27	4810053041488	9	60	0,07	E27	810	3000	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 9W 4000K E27	4810053041495	9	60	0,07	E27	810	4000	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 9W 6500K E27	4810053047497	9	60	0,07	E27	810	6500	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 12W 3000K E27	4810053041501	12	75	0,095	E27	1080	3000	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 12W 4000K E27	4810053041518	12	75	0,095	E27	1080	4000	62	120	пластик	50
1	LED-M A60 12W 6500K E27	4810053047671	12	75	0,095	E27	1080	6500	62	120	пластик	50
2	LED-M A65 15W 3000K E27	4810053041730	15	95	0,115	E27	1350	3000	67	135	пластик	50
2	LED-M A65 15W 4000K E27	4810053041747	15	95	0,115	E27	1350	4000	67	135	пластик	50
2	LED-M A65 15W 6500K E27	4810053048241	15	95	0,115	E27	1350	6500	67	135	пластик	50



КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИA⁺СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ / LED-M
C37

V 230В

CRI 80Ra

50Гц

30 000



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{экв}	A	Базис	Lm	K	Ø mm	h mm	Материал	Пакет
2	LED-M C37 5W 3000K E14	4810053041563	5	40	0,043	E14	450	3000	37	125	пластик	50
1	LED-M C37 5W 3000K E14 (свеча на ветру)	4810053048593	5	40	0,043	E14	450	3000	37	125	пластик	50
2	LED-M C37 5W 4000K E14	4810053041570	5	40	0,043	E14	450	4000	37	125	пластик	50
1	LED-M C37 5W 4000K E14 (свеча на ветру)	4810053048609	5	40	0,043	E14	450	4000	37	125	пластик	50
2	LED-M C37 5W 6500K E14	4810053045813	5	40	0,043	E14	450	6500	37	125	пластик	50
3	LED-M C37 5W 3000K E27	4810053041549	5	40	0,043	E27	450	3000	37	125	пластик	50
3	LED-M C37 5W 4000K E27	4810053041556	5	40	0,043	E27	450	4000	37	125	пластик	50
3	LED-M C37 5W 6500K E27	4810053046179	5	40	0,043	E27	450	6500	37	125	пластик	50
2	LED-M C37 7W 3000K E14	4810053041600	7	50	0,048	E14	630	3000	37	125	пластик	50
2	LED-M C37 7W 4000K E14	4810053041617	7	50	0,048	E14	630	4000	37	125	пластик	50
2	LED-M C37 7W 6500K E14	4810053045936	7	50	0,048	E14	630	6500	37	125	пластик	50
3	LED-M C37 7W 3000K E27	4810053041587	7	50	0,048	E27	630	3000	37	125	пластик	50
3	LED-M C37 7W 4000K E27	4810053041594	7	50	0,048	E27	630	4000	37	125	пластик	50
3	LED-M C37 7W 6500K E27	4810053046308	7	50	0,048	E27	630	6500	37	125	пластик	50



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ / LED-M G45

КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

A⁺

V 230В
CRI 80Ra
50Гц
30 000




Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{LED}	A	mm	Lm	K	mm	mm	?	?
2	LED-M G45 5W 3000K E14	4810053041648	5	40	0,043	E14	450	3000	47	90	пластик	50
2	LED-M G45 5W 4000K E14	4810053041655	5	40	0,043	E14	450	4000	47	90	пластик	50
2	LED-M G45 5W 6500K E14	4810053046537	5	40	0,043	E14	450	6500	47	90	пластик	50
1	LED-M G45 5W 3000K E27	4810053041624	5	40	0,043	E27	450	3000	47	90	пластик	50
1	LED-M G45 5W 4000K E27	4810053041631	5	40	0,043	E27	450	4000	47	90	пластик	50
1	LED-M G45 5W 6500K E27	4810053046896	5	40	0,043	E27	450	6500	47	90	пластик	50
2	LED-M G45 7W 3000K E14	4810053041686	7	50	0,048	E14	630	3000	47	90	пластик	50
2	LED-M G45 7W 4000K E14	4810053041693	7	50	0,048	E14	630	4000	47	90	пластик	50
2	LED-M G45 7W 6500K E14	4810053046650	7	50	0,048	E14	630	6500	47	90	пластик	50
1	LED-M G45 7W 3000K E27	4810053041662	7	50	0,048	E27	630	3000	47	90	пластик	50
1	LED-M G45 7W 4000K E27	4810053041679	7	50	0,048	E27	630	4000	47	90	пластик	50
1	LED-M G45 7W 6500K E27	4810053047015	7	50	0,048	E27	630	6500	47	90	пластик	50



КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИA⁺СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ / LED-M
T75

- V** 230В
- CRI** 80Ra
- 50Гц**
- 15 000**



Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{LED}	A		Lm	K	mm	mm		
LED-M T75 7W 3000K GX53	4810053044489	7	50	0,03	GX53	525	3000	75	29	пластик	50
LED-M T75 7W 4000K GX53	4810053044496	7	50	0,03	GX53	525	4000	75	29	пластик	50
LED-M T75 10W 3000K GX53	4810053044342	10	60	0,08	GX53	750	3000	75	29	пластик	50
LED-M T75 10W 4000K GX53	4810053043802	10	60	0,08	GX53	750	4000	75	29	пластик	50
LED-M T75 10W 6500K GX53	4810053043819	10	60	0,08	GX53	750	6500	75	29	пластик	50
LED-M T75 12W 3000K GX53	4810053044359	12	75	0,1	GX53	900	3000	75	29	пластик	50
LED-M T75 12W 4000K GX53	4810053043826	12	75	0,1	GX53	900	4000	75	29	пластик	50
LED-M T75 12W 6500K GX53	4810053043833	12	75	0,1	GX53	900	6500	75	29	пластик	50
LED-M T75 14W 3000K GX53	4810053044632	14	90	0,06	GX53	1050	3000	75	29	пластик	50
LED-M T75 14W 4000K GX53	4810053044649	14	90	0,06	GX53	1050	4000	75	29	пластик	50
LED-M T75 14W 6500K GX53	4810053044656	14	90	0,06	GX53	1050	6500	75	29	пластик	50



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ / LED-M
MR16

V 230В
CRI 80Ra
50Гц
15 000



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{LED}	A	Базис	Lm	K	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Длина, мм
1	LED-M MR16 6W 3000K GU5.3	4810053045028	6	40	0,03	GU5.3	450	3000	50	46	пластик	50
1	LED-M MR16 6W 4000K GU5.3	4810053045035	6	40	0,03	GU5.3	450	4000	50	46	пластик	50
1	LED-M MR16 8W 3000K GU5.3	4810053045080	8	50	0,03	GU5.3	600	3000	50	46	пластик	50
1	LED-M MR16 8W 4000K GU5.3	4810053045097	8	50	0,03	GU5.3	600	4000	50	46	пластик	50
2	LED-M MR16 7W 3000K GU10	4810053044816	7	50	0,03	GU10	525	3000	50	55	пластик	50
2	LED-M MR16 7W 4000K GU10	4810053044823	7	50	0,03	GU10	525	4000	50	55	пластик	50




КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИA⁺

- V** 230В
- CRI** 80Ra
- 50Гц**
- 30 000**



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ / LED-M T100 / T120 / T140

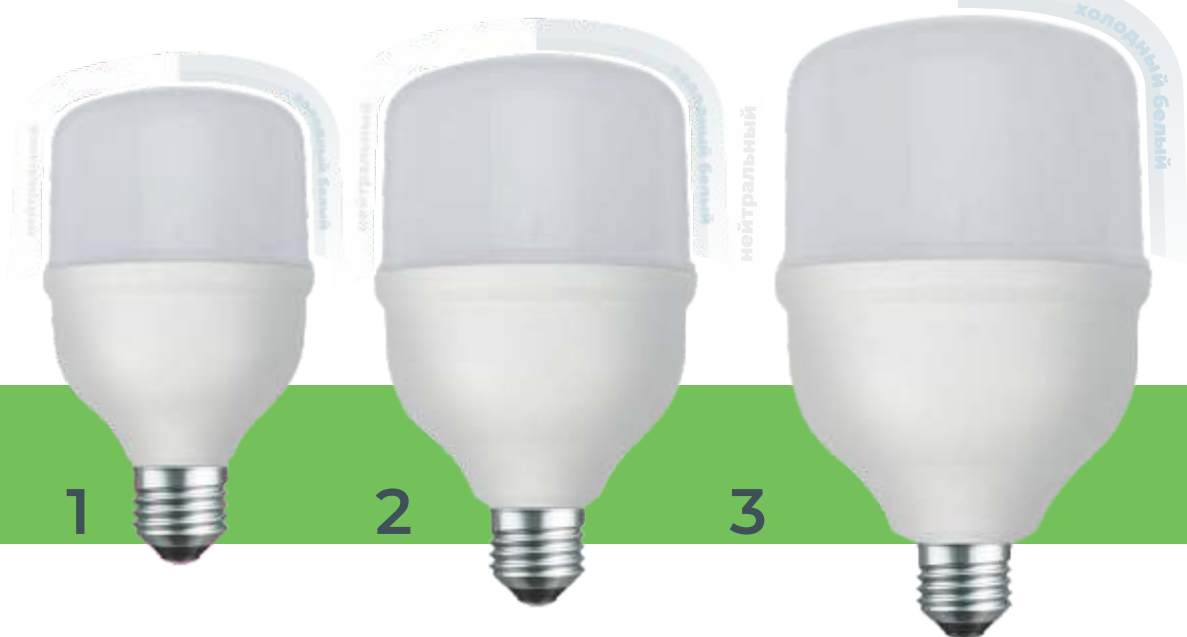

* Лампа изготавливается с цоколем E27. Комплектуется адаптером на E40

Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	W _{ΔW}	A	Базис	Lm	K	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Объем, куб. см
1	LED-M T100 30W 4000K E27	4810053049033	30	150	0,25	E27 / E40	2700	4000	100	173 / 200	пластик	9
1	LED-M T100 30W 6500K E27	4810053049040	30	150	0,25	E27 / E40	2700	6500	100	173 / 200	пластик	9
2	LED-M T120 40W 4000K E27	4810053049057	40	200	0,3	E27 / E40	3600	4000	120	195 / 210	пластик	6
2	LED-M T120 40W 6500K E27	4810053049064	40	200	0,3	E27 / E40	3600	6500	120	195 / 210	пластик	6
3	LED-M T140 50W 4000K E27	4810053049071	50	300	0,35	E27 / E40	4500	4000	140	225 / 240	пластик	6
3	LED-M T140 50W 6500K E27	4810053049088	50	300	0,35	E27 / E40	4500	6500	140	225 / 240	пластик	6



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЛИНЕЙНЫЕ / LED-L

КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ

A⁺

- V 230V
- CRI 80Ra
- 50Гц
- 30 000



G13

Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	A		lm	K	mm	mm		
1	LED-L T8 9W 4000K G13	4810053040962 (инфолента) 4810053050589 (манжета)	9	0,08	G13	829	4000	26	604	стекло	25
1	LED-L T8 9W 6500K G13	4810053040979 (инфолента) 4810053050558 (манжета)	9	0,08	G13	829	6500	26	604	стекло	25
2	LED-L T8 18W 4000K G13	4810053040986 (инфолента) 4810053050596 (манжета)	18	0,145	G13	1659	4000	26	1214	стекло	25
2	LED-L T8 18W 6500K G13	4810053040993 (инфолента) 4810053050565 (манжета)	18	0,145	G13	1659	6500	26	1214	стекло	25



КЛАСС
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИA⁺

ФИТОЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

 230В

 50Гц

1



2





G13

Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W			CRI						
1	LED-L T8 CL 9W FITO F-01	4810053049309	9	G13	48,1	≥ 90	Полный цикл (F)	≤ 1	26	604	стекло	25
1	LED-L T8 CL 9W FITO RB-01	4810053049286	9	G13	25,7	-	Красно-синий (RB)	≤ 1	26	604	стекло	25
2	LED-L T8 CL 18W FITO F-01	4810053049385	18	G13	48,1	≥ 90	Полный цикл (F)	≤ 1	26	1200	стекло	25
2	LED-L T8 CL 18W FITO RB-01	4810053049361	18	G13	25,7	-	Красно-синий (RB)	≤ 1	26	1200	стекло	25



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

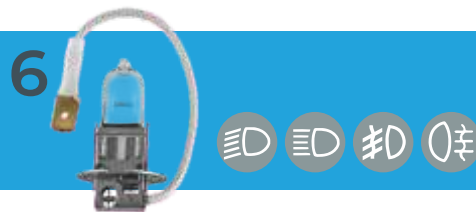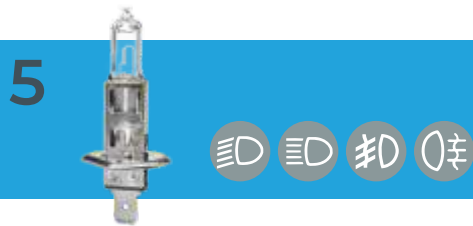


Задние противотуманные фары

Стоп-сигнал

Подсветка номерного знака

Фонари заднего хода

Лампы указателя поворота

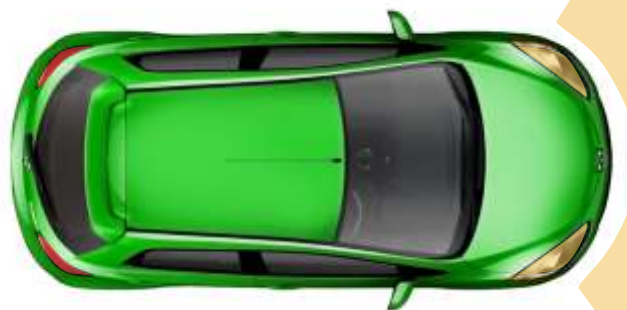

Габаритные огни

Передние противотуманные фары

Ближний свет

Дальний свет



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)		W	V	Lm				
1	T4W 12V 4W	4810053041884 (красочная)	BA9s	4	12	35±20%	8,8	27,4	300	200
1	T4W 24V 4W	4810053041891 (красочная)	BA9s	4	24	35±20%	8,8	27,4	300	200
3	P21W 24V 21W	4810053042393 (блистер) 4810053041945 (красочная)	BA15s	21	24	460±15%	25,5	52,5	200	125 360
3	P21W 12V 21W	4810053042386 (блистер) 4810053041938 (красочная)	BA15s	21	12	460±15%	25,5	52,5	150	125 360
4	P21/5W 12V 21W/5W	4810053042409 (блистер) 4810053041952 (красочная)	BAY15d	21	12	440±15% 35±20%	25,5	52,5	150/1500	125 360
4	P21/5W 24V 21W/5W	4810053042416 (блистер) 4810053041969 (красочная)	BAY15d	21	24	440±15% 40±20%	25,5	52,5	150/1500	125 360
2	R5W 12V 5W	4810053042348 (блистер) 4810053041907 (красочная)	BA15s	5	12	50±20%	16 / 19	37,5 / 39,5	230	150 360
2	R10W 12V 10W	4810053042362 (блистер) 4810053041990 (красочная)	BA15s	10	12	125±20%	16 / 19	37,5 / 39,5	200	150 360
2	R5W 24V 5W	4810053042355 (блистер) 4810053041914 (красочная)	BA15s	5	24	50±20%	16 / 19	37,5 / 39,5	210	150 360
2	R10W 24V 10W	4810053042379 (блистер) 4810053041921 (красочная)	BA15s	10	24	125±20%	16 / 19	37,5 / 39,5	200	150 360
5	H1 12V 55W	4810053042423 (блистер) 4810053042263 (красочная)	P14,5s	55	12	1550±15%	8,5	60	225	50 200
5	H1 24V 70W	4810053042430 (блистер) 4810053042270 (красочная)	P14,5s	70	24	1900±15%	8,5	60	225	50 200
6	H3 12V 55W	4810053042447 (блистер) 4810053042287 (красочная)	PK22s	55	12	1450±15%	10,5	40	300	50 200
6	H3 24V 70W	4810053042454 (блистер) 4810053042294 (красочная)	PK22s	70	24	1750±15%	10,5	40	300	50 200
7	H4 12V 60W/55W	4810053042461 (блистер) 4810053042300 (красочная)	P43t-38	60/55	12	1650±15% 1000±15%	15	84	450	50 100
7	H4 24V 75W/70W	4810053042478 (блистер) 4810053042317 (красочная)	P43t-38	75/70	24	1900±15% 1200±15%	15	84	450	50 150
8	H7 12V 55W	4810053042485 (блистер) 4810053042324 (красочная)	PX26d	55	12	1500±15%	10,5	60	300	50 100
8	H7 24V 70W	4810053042492 (блистер) 4810053042331 (красочная)	PX26d	70	24	1750±15%	10,5	60	300	50 100



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



Термостойкость от -25 до +40 °C

50Гц

1 000



E14

Наименование	GTIN (EAN)	W	V		Lm				
PH 230-240-15	4810053000591	15	235	E14	90	25±0,8	55±2	стекло	100
PH 230-240-15 X	4810053017896	15	235	E14	90	25±0,8	55±2	стекло	100
PH 235-245-15-1	4810053002908	15	240	E14	90	25±0,8	55±2	стекло	100



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

подсветка
промышленных
приборов и
оборудования

тип
PH 110-8



E14



B15d



тип
PH



B22d



B15d



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	V		Lm		mm	mm		
1	PH 110-8	4810053005381	8	110	E14	52	300	26	59	стекло	100
2	PH 110-8	4810053005374	8	110	B15d	52	300	26	59	стекло	100
5	PH 55-15	4810053015540	15	55	B15d	76	300	26	56	стекло	100
6	PH 55-15	4810053015533	15	55	B22d	76	300	36	56	стекло	100
5	PH 110-15	4810053015557	15	110	B22d	76	300	36	56	стекло	100
6	PH 110-15	4810053015564	15	110	B15d	76	300	26	56	стекло	100
3	PH 110-50	4810053005398	50	110	B22d	400	300	51	80	стекло	100
4	PH 120-15	4810053005404	15	120	B15d	125	300	51	80	стекло	100
3	PH 220-50	4810053004759	50	220	B22d	400	300	51	80	стекло	100



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ЖД

тип Ж для общего и местного освещения
подвижного состава железных дорог




Термостойкость от -45 до +40 °C



Влагостойкость

Работа при относительной влажности воздуха 95% при температуре 25

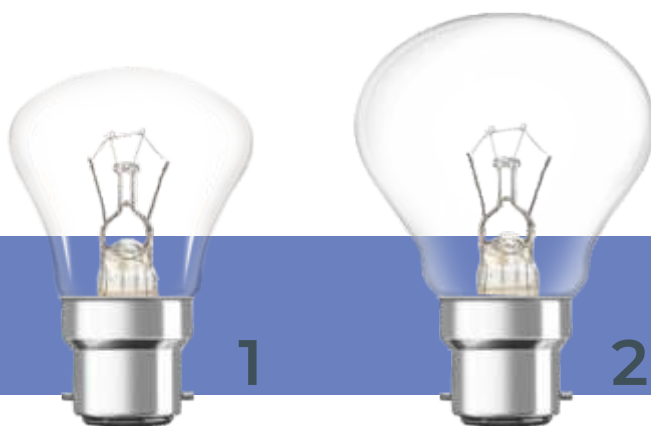

B22d


Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	V		Lm		mm	mm		
1	Ж 54-15-1	4810053016912	15	54	B22d	85	1000	51	83	стекло	154
1	Ж 54-25-1	4810053004827	25	54	B22d	300	1000	51	83	стекло	154
1	Ж 54-40-1	4810053004841	40	54	B22d	400	1000	51	83	стекло	154
1	Ж 54-60-1	4810053015588	60	54	B22d	650	1000	51	83	стекло	154
2	Ж 80-60	4810053015595	60	80	B22d	760	1000	61	103	стекло	154
1	Ж 110-15	4810053016929	15	110	B22d	75	1000	51	83	стекло	154
1	Ж 110-25	4810053004384	25	110	B22d	180	1000	51	83	стекло	154
1	Ж 110-40	4810053016936	40	110	B22d	300	1000	51	83	стекло	154
1	Ж 110-60	4810053016943	60	110	B22d	500	1000	51	83	стекло	154



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ЖД

для прожектор-
ных и линзовых
светофоров ЖД
транспорта

тип ЖС



P42d

1



Для ЖС: работа
при относитель-
ной влажности
воздуха 80% при
температуре 15°C

тип Ж



E27

2



3



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	V		Lm		mm	mm		
1	ЖС 12-15+15	4810053004797	15	12	P42d/11	130	2000 / 300	36	65	стекло	100
1	ЖС 12-25+25	4810053004803	25	12	P42d/11	230	2000 / 300	36	65	стекло	100
3	Ж 54-15-1	4810053017063	15	54	E27	85	1000	51	85	стекло	154
3	Ж 54-25-1	4810053017124	25	54	E27	300	1000	51	85	стекло	154
3	Ж 54-40-1	4810053017148	40	54	E27	400	1000	51	85	стекло	154
3	Ж 54-60-1	4810053017162	60	54	E27	650	1000	51	85	стекло	154
2	Ж 80-60	4810053017179	60	80	E27	760	1000	61	105	стекло	154
3	Ж 110-15	4810053017070	15	110	E27	75	1000	51	85	стекло	154
3	Ж 110-25	4810053017313	25	110	E27	180	1000	51	85	стекло	154
3	Ж 110-40	4810053017087	40	110	E27	300	1000	51	85	стекло	154
3	Ж 110-60	4810053017094	60	110	E27	500	1000	51	85	стекло	154



КОММУТАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

тип КМ





Термостойкость от -40 до +50 °C

для световой индикации в телефонных коммутаторах, для приборных панелей и пультов управления, систем автоматики и связи



Наименование	GTIN (EAN)	W	A		Lm					
КМ 12-90	4810053004582	12	0,09	T6,8	3,7	3100	6,6	46	стекло	100
КМ 24-35	4810053004599	24	0,035	T6,8	2,6	2000	6,6	46	стекло	100
КМ 24-90	4810053004605	24	0,09	T6,8	9	3500	6,6	46	стекло	100
КМ 48-50	4810053004612	48	0,05	T6,8	8,6	2200	6,6	46	стекло	100
КМ 60-50	4810053004629	60	0,05	T6,8	10,7	2200	6,6	46	стекло	100

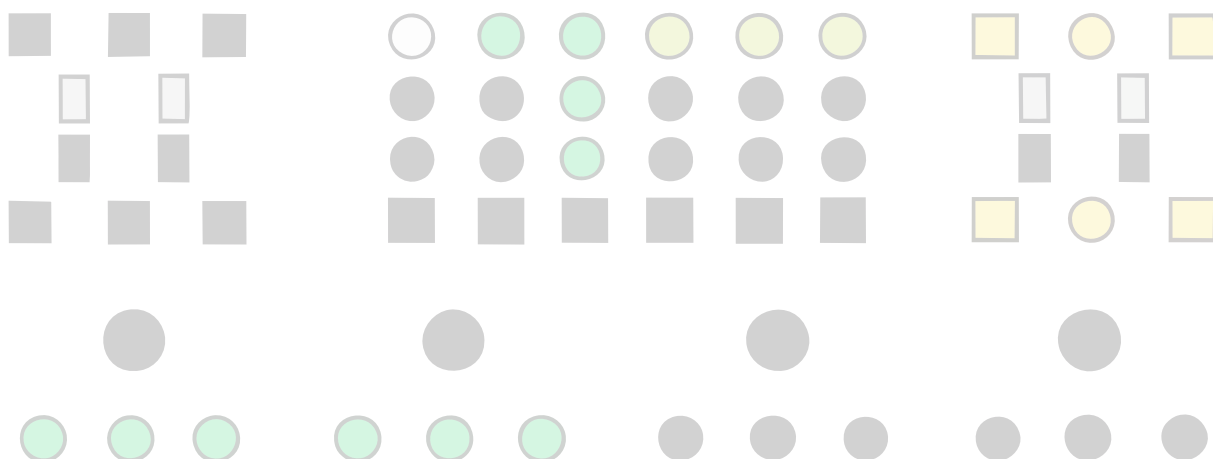

ЛАМПЫ САМОЛЕТНЫЕ

тип СМ



Термостойкость от +5 до +40 °C



Влагостойкость

Работа при относительной
влажности воздуха 98%
при температуре 25°C



50Гц

допускается использование при 400Гц



BA15s



BA15d

1



2



3



4



 РИС №	Наименование	GTIN (EAN)	 W	 V		 Lm		 mm	 mm		
1	СМ 26-25	4810053018343	25	26	BA15d	400	125	26	51	стекло	100
2	СМ 26-25-1	4810053031731	25	26	BA15s	400	125	26	51	стекло	100
3	СМ 28-10	4810053031762	10	28	BA15d	80	100	20	37	стекло	100
4	СМ 28-10-1	4810053031717	10	28	BA15s	80	100	20	37	стекло	100
1	СМ 28-20	4810053031748	20	28	BA15d	264	100	26	51	стекло	100
2	СМ 28-20-1	4810053031755	20	28	BA15s	244	100	26	51	стекло	100



ЛАМПЫ СУДОВЫЕ тип С

ГОСТ


 Устойчивость к вибрационным нагрузкам и ударам

 Термостойкость

 Влагостойкость


B22d

 Наименование	GTIN (EAN)	 W	 V		 Lm	 mm	 mm		
C 24-25-1	4810053018480	25	24	B22d	310	51	73	стекло	100
C 24-40-1	4810053017193	40	24	B22d	530	51	73	стекло	100
C 110-25-1	4810053017643	25	110	B22d	180	51	73	стекло	100
C 110-40-1	4810053017667	40	110	B22d	305	51	73	стекло	100
C 110-60-1	4810053017681	60	110	B22d	515	51	73	стекло	100
C 127-40-1	4810053017704	40	127	B22d	320	51	73	стекло	100
C 127-60-1	4810053017223	60	127	B22d	580	51	73	стекло	100
C 220-25-1	4810053018329	25	220	B22d	155	51	73	стекло	100
C 220-40-1	4810053018299	40	220	B22d	290	51	73	стекло	100
C 220-60-1	4810053017230	60	220	B22d	450	51	73	стекло	100



1608-88

ЛАМПЫ СУДОВЫЕ

тип С

35 Гц 25 м/с²25 Гц 25 м/с² (для С 127-60-1)

от -60 до +60 °С

от -40 до +80°С (для С 127-60-1)

Работа при относительной
влажности 95% при темпера-
туре 25°С



E27

1



2



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W	V		Lm	mm	mm		
1	С 110-40-1	4810053017261	40	110	E27	305	51	75	стекло	100
1	С 110-60-1	4810053017278	60	110	E27	515	51	75	стекло	100
1	С 127-40-1	4810053017285	40	127	E27	320	51	75	стекло	100
1	С 127-60-1	4810053017292	60	127	E27	580	51	75	стекло	100
2	С 24-25-1H	4810053018473	25	24	E27H	310	51	75	стекло	100
2	С 24-60-1H	4810053018282	60	24	E27H	850	51	75	стекло	100
1	С 220-25-1	4810053018312	25	220	E27	155	51	75	стекло	100
1	С 220-40-1	4810053017865	40	220	E27	290	51	75	стекло	100
1	С 220-60-1	4810053017308	60	220	E27	450	51	75	стекло	100
2	С 220-80-1H	4810053017766	80	220	E27H	740	51	75	стекло	100
2	С 220-100-1H	4810053017797	100	220	E27H	930	66	111	стекло	100



ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛИ

тип Т



Рекомендуется пользоваться диммером, позволяющим постепенно повышать и понижать напряжение питания



Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W		mm	mm		
1	T 230-100	4810053041334	100..105	E27	50	88,5	стекло	120 / 100
2	T 230-100-1	4810053041341	100..105	E27	55	97	стекло	120 / 100
3	T 230-100-2	4810053041358	100..105	E27	60	105	стекло	120 / 108 / 100
3	T 230-125	4810053041365	125..130	E27	60	105	стекло	120 / 100
4	T 230-125-1	4810053041372	125..130	E27	65	127	стекло	120 / 100
3	T 230-150	4810053041389	150..156,5	E27	60	105	стекло	120 / 108 / 80
4	T 230-150-1	4810053041396	150..156,5	E27	65	127	стекло	100 / 80
3	T 230-200	4810053050190	200..208,5	E27	65	127	стекло	100 / 80



ЛАМПЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

тип МО

для освещения рабочих
мест в производственных
помещениях

 50Гц



 Наименование	GTIN (EAN)	 W	 V		 Lm	 mm	 mm	
МО 12-40-1	4810053001079	40	12	E27	580	51	90	стекло
МО 12-60-1	4810053001086	60	12	E27	940	51	90	стекло
МО 24-40-1	4810053001093	40	24	E27	545	51	90	стекло
МО 24-60-1	4810053001116	60	24	E27	920	51	90	стекло
МО 36-40-1	4810053001123	40	36	E27	545	51	90	стекло
МО 36-60-1	4810053001130	60	36	E27	890	51	90	стекло
МО 36-100-1	4810053003219	100	36	E27	1560	51	90	стекло



ЛАМПЫ НАТРИЕВЫЕ



1



2



3

50Гц



PGX22/40



E40




E27

Рис. №	Наименование	GTIN (EAN)	W		Lm				
1	ДНаЗ 100Вт	4810053031953	100	PGX22/40	9000	90	235	175	стекло
3	ДНаТ 70 Вт	4810053025907	70	E27	5800	39	156	60	стекло
2	ДНаТ 150 Вт	4810053025945	150	E40	15000	48	211	150	стекло



[illegible]

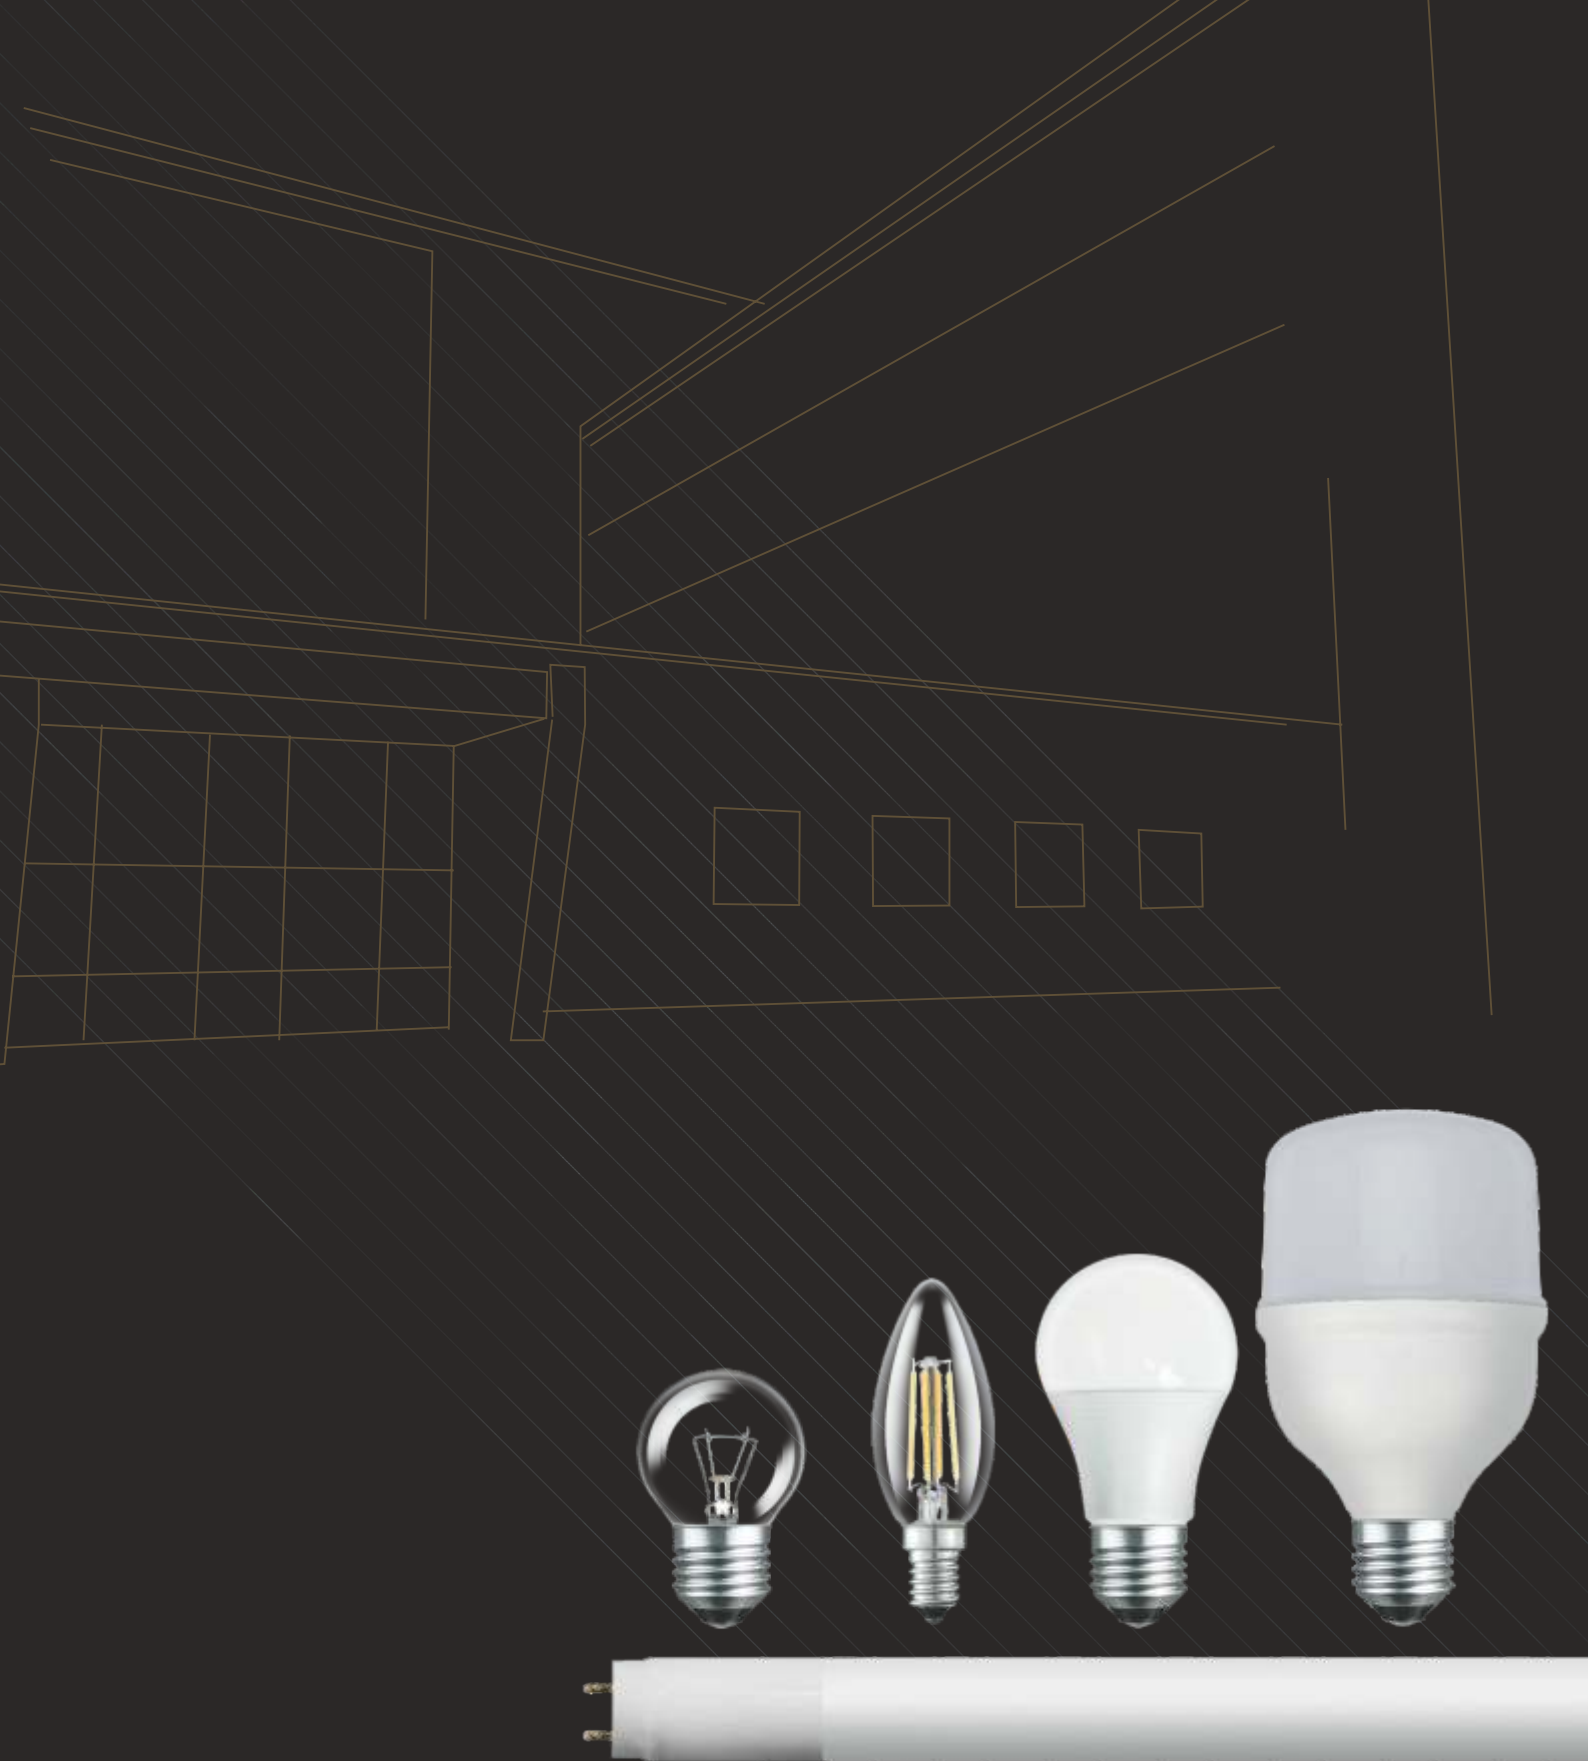

 Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Московская, 204
ОАО «Брестский электроламповый завод»

 brestlamp.by

 [brestlamp.by](https://www.instagram.com/brestlamp.by)

Приемная:

 +375(162) 35-64-04

 brestlamp@brest.by

Отдел продаж:

 +375(162) 35-64-08
+375(162) 35-64-18

 omis@brestlamp.by